




Schild EP-15WiFi sterownik na wyjściu 230V, termostat, czujnik, regulator temperatury pokojowej

Schild EP-15WiFi sterownik na wyjściu 230V, termostat, czujnik, regulator temperatury pokojowej

[Czytaj więcej](#)

SKU:

Cena:

399.00zł Original price was: 399.00zł. ~~345.00zł~~ Current price is: 345.00zł. (z VAT)
Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się


Kategorie: [PROMOCJA](#), [Termostaty](#)

Tagi:

[czujnik](#), [regulator temperatury pokojowej](#), [Schild EP-15WiFi sterownik na wyjściu 230V](#), [termostat](#)

Opis produktu

- Schild EP-15WiFi sterownik na wyjściu 230V, termostat, czujnik, regulator temperatury pokojowej
- Schild EP-15WIFI termostat z możliwością sterowania przez telefon/ WiFi
- INTELIGENTNY DOM- ZARZĄDZAJ TEMPERATURĄ W SWOIM DOMU Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE
- NAJNOWSZE WZORNICTWO

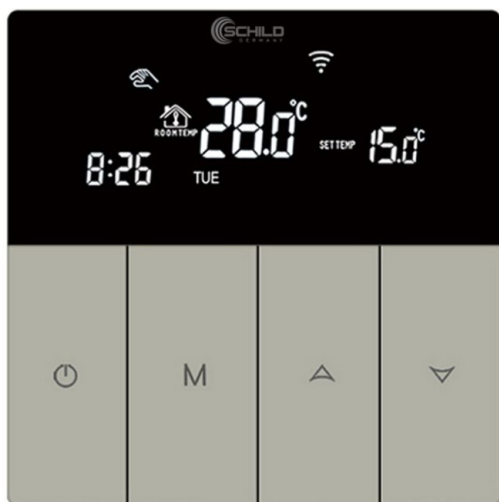


Zastosowanie: sterowanie 230V

- Sterowanie podłogówką elektryczną 230V, matą 230V, pompą 230V, piecem 230V, grzejnikiem 230V, wentylatorami 230V, praktycznie wszystkim na 230V
- UWAGA!!!! nie nadaje się do pieców GAZOWYCH (chyba że do podpięcia pod pompę itd. coś na 230V)! UWAGA!!!!
- Zastosowanie 230V (po spadku temperatury- termostat podaje na wyjście 230V- po otrzymaniu zadanej $\pm 0,5^\circ\text{C}$ zasilanie jest odcinane i tak w "kółko"):
 - elektryczne ogrzewanie podłogowe 230V
 - wodne ogrzewanie podłogowe 230V
 - ogrzewanie z zastosowanie pompy ciepłej wody- grzejniki 230V
 - sterowanie elektrozaworami 230V
 - ogrzewanie poprzez nadmuch powietrza- grzejnikami 230V

- inne systemy ogrzewania 230V
- sterowanie pompami np. pompa obiegową 230V
- sterowanie różnego rodzaju wentylatorami elektrycznymi 230V
- Sterowanie siłownikami w rozdzielaczu 230V
- Sterowanie elektrozaworami 230V



- Marka: Schild
- Model: EP-15WIFI
- Pobór mocy: <0.3w
- Zakres ustawień temperatury: 0~+45C
- Zakres pomiaru temperatury: 0~+55C
- Wilgotność względna: RH<95%
- Ustawienie temperatur w zakresie: 5~60C(czujnik wewnętrzny)
- 5~99C(czujnik zewnętrzny)
- Maksymalna moc obciążenia: 3600W
- Przedział kontrolowanej temperatury: 5~60C
- Histereza/ Precyzja: +/-0,5C
- Czujnik zewnętrzny: NTC 10k przy 25°C
- Element zewnętrzny: PC inżynierski plastik
- Zasilanie: 230VAC,50/60HZ
- Montaż: do puszki, ścienny- wystarczy zwykła puszka 60mm- standardowa
- Przyłącze: do standardowej puszki np. 60mm
- Certyfikat: CE
- Wymiary: 86x86x13,3mm
- Vat: tak, cena zawiera 23% VAT
- Gwarancja : 24 miesiące
- EAN 5904555608399

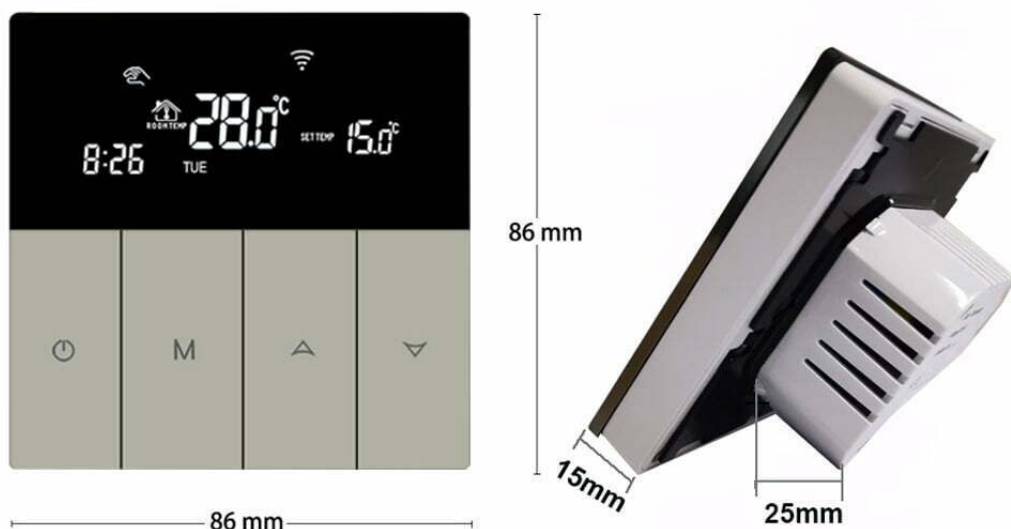

O produkcie:


- Sterowanie WiFi- zarządzaj temperaturą w swoim domu, firmie z dowolnego miejsca na Świecie
- Nowoczesny wygląd nawiązujący do wyglądu telefonu komórkowego
- Duży, szklany ekran podświetlany LED
- Funkcja blokady przed dziećmi
- 5+2, 6+1 lub 7 dniowy, tygodniowy program programowania do wyboru
- 6 okresów programowych do ustawienia
- Funkcja pamięci w razie utraty zasilania
- Funkcja zantyzamarzania
- Ustawiania różnych temperatur
- Łatwy w obsłudze i instalacji
- Możliwość ustawienia 3 czujników



Works With
amazon alexa



Works with
Google Assistance

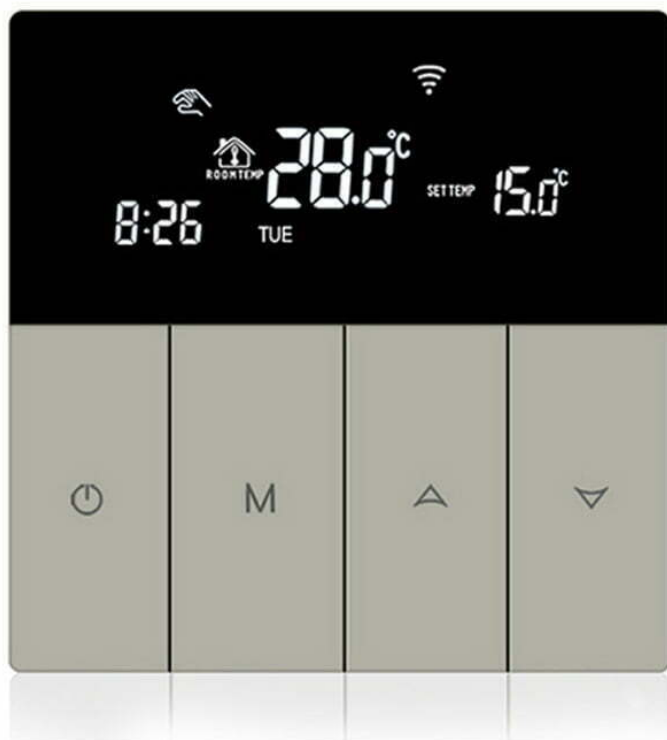


Opis:

- Termostat sterowany również przez WIFI, bardzo nowoczesne wzornictwo Schild EP-15WIFI termostat z ekranem podświetlanym LED.
- Do ściągnięcia i zainstalowania darmowa aplikacja ROOM HEAT ze „Sklepu Playa” na androida lub IOS-sterująca urządzeniem z dowolnego smartfona
- Stosowany do sterowania temperaturą w pomieszczeniach wewnętrznych budynku.
- Zalecany do wszystkich rodzajów elektrycznych urządzeń grzewczych tj. podłogówka, folie grzewcze, grzejniki, kable, maty i inne elektryczne urządzenia grzewcze o napięciu 230V.
- Możliwość stosowania do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania- różnego typu 230V.
- Sterownik może wyłączać pompę obiegową w momencie kiedy temperatura jest osiągnięta i załączać w przypadku kiedy jest za niska.
- Sterownikiem można również sterować elektrozaworem który pusza wodę na obieg grzejny w danych pomieszczeniach.
- Dodatkowy czujnik temperatury można zastosować np. w przypadku podłogówki- każdego rozwiązania. Domyślnie regulator rozłącza „nasz grzejnik” w momencie osiągnięcia 42 stopni C. Można oczywiście to zmienić.
- 3 rodzaje pracy z sensorami: możliwość pracy z 1 czujnikiem- wbudowany w regulator lub dwoma (drugi z przewodem 3m również jest w zestawie) lub z każdym z osobna.

[caption id="attachment_2622" align="alignnone" width="427"]

VIII. Schemat połączeń

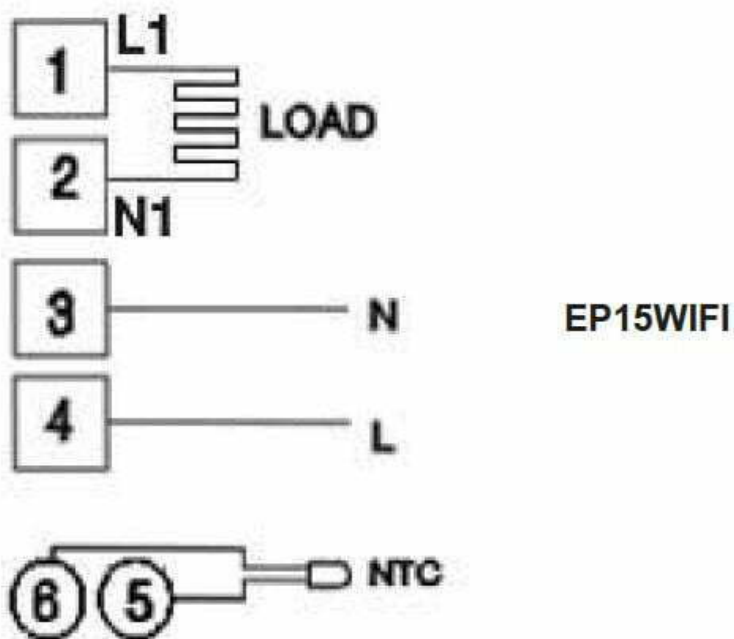

Schild EP-15WiFi sterownik na wyjściu 230V,

termostat, czujnik, regulator temperatury pokojowej[/caption] **Zestaw zawiera:**

- Termostat z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza - sterowany również WIFI
- Pudełko
- Śruby montażowe
- Instrukcja PL
- CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNY, PODŁOGOWY